


esp@cenet document view

Page 1 of 1

**Spinal inter vertebral bone prosthesis****RECEIVED  
CENTRAL FAX CENTER  
FEB 13 2007****Publication number:** FR2742044**Publication date:** 1997-06-13**Inventor:** ANTOINE JACQUES STEPHANE; KERBOUL  
BERNARD; LUCET ALAIN; PERE CHRISTIAN;  
TARDIVON ALAIN; GAUNEAU BERTRAND**Applicant:** MEDINOV SA (FR)**Classification:****- International:** A61F2/44; A61F2/00; A61F2/30; A61F2/46; A61F2/44;  
A61F2/00; A61F2/30; A61F2/46; (IPC1-7): A61F2/44**- european:** A61F2/44F2**Application number:** FR19950014655 19951211**Priority number(s):** FR19950014655 19951211**Report a data error here****Abstract of FR2742044**

The prostheses has a cage formed on a surface of rotation and which can be screwed between two vertebral plates to penetrate into the bone substance. The cage has, at one end, a thread (8) and also has a central cut-out (9) which opens onto opposite sides to receive a bone graft. The cut out allows osseous fusion with adjacent vertebral tissue. The threads can be interrupted to produce a self cutting action. The surface of revolution has a domed surface over at least part of its length.

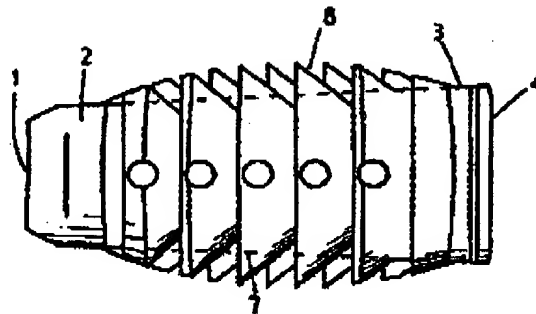

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

① RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

⑪ N° de publication : **2 742 044**  
(à utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

⑫ N° d'enregistrement national : **95 14655**

⑬ Int Cl<sup>8</sup> : A 61 F 2/44

⑭

# DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑮ Date de dépôt : 11.12.95.

⑯ Priorité :

⑰ Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 13.06.97 Bulletin 97/24.

⑱ Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule.*

⑲ Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑳ Demandeur(s) : MEDINOV SA SOCIETE ANONYME  
— FR.

㉑ Inventeur(s) : ANTOINE JACQUES STEPHANE,  
KERBOUL BERNARD, LUCET ALAIN, PERE  
CHRISTIAN, TARDIVON ALAIN et GAUNEAU  
BERTRAND.


㉒ Titulaire(s) :

㉓ Mandataire : CABINET LAVOIX.

## ㉔ PROTHESE D'ARTHRODESE INTERSOMATIQUE VERTEBRALE.

㉕ Prothèse d'arthrodèse intersomatique vertébrale.

La prothèse a une forme de cage inscrite dans une surface de révolution et susceptible d'être vissée entre deux plateaux vertébraux, et possède, à cette fin, un filetage, ladite cage présentant également au moins un évidement central (9) ouvert sur des côtés opposés, de façon à pouvoir recevoir un greffon osseux et permettre la fusion osseuse avec le tissu des vertèbres adjacentes et à interrompre les filets pour les rendre auto-taraudants, ladite surface de révolution présentant une forme bombée au moins sur une partie de sa longueur, avec, de préférence, une extrémité plus effilée (2).

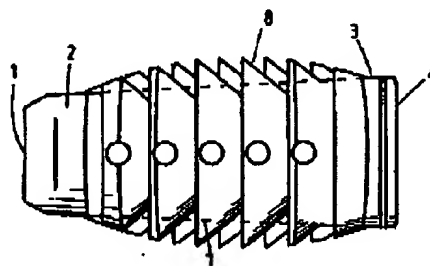

FR 2 742 044 - A1



2742044

1

### Prothèse d'arthrodèse intersomatique vertébrale.

La présente invention a trait aux prothèses d'arthrodèse intersomatique vertébrale.

5 Ces prothèses sont destinées à compenser les effets dus à un traumatisme ou une dégénération du disque intervertébral qui conduit à un pincement ou une réduction de l'espace discal intersomatique entraînant des répercussions telles que, notamment, compression des racines nerveuses avec ses conséquences connues.

10 En d'autres termes le but de ces prothèses est de rétablir un espace discal convenable et, dans l'impossibilité, généralement, de rétablir une mobilité articulaire sur prothèse, de réaliser une fusion osseuse des deux corps vertébraux.

15 On connaît déjà un certain nombre de ces prothèses, dont certaines sont commercialisées, qui se présentent sous forme de fiches destinées à être insérées entre deux corps vertébraux, ces fiches étant, généralement, associées par paire et le plus généralement mises en place par voie postérieure.

20 Toutes ces prothèses, souvent appelées cages intersomatiques, ont un certain nombre de caractéristiques qui dérivent de l'enseignement du brevet US-A- 3 848 601 ; ce brevet prévoit de pratiquer, dans les deux plateaux vertébraux en regard et à travers l'espace discal, un canal de section rectangulaire constante dans lequel est inséré un greffon osseux de forme correspondante. Ces caractéristiques communes sont les suivantes

30 :

- forme cylindrique de section constante de la fiche, avec un chanfrein antérieur permettant de faciliter l'insertion dans le canal cylindrique préala-

2742044

2

blement perforé ;

- présence de rugosités ou d'aspérités superficielles pour éviter l'éjection de la prothèse ;

5 - forme creuse ou comprenant des fentes ou gorges pour recevoir un greffon osseux, donnant ainsi à la fiche l'allure d'une cage ;

- présence, à l'extrémité postérieure, de moyens de fixation temporaire d'un outil ancillaire de pose.

10 De tels implants sont notamment décrits dans les brevets US-A-4 501 269 et EP-A-0 307 241.

Un autre type de prothèse est basé sur l'enseignement du brevet DE-A-3 505 567, qui décrit un implant osseux de forme cylindrique et présentant un  
15 filetage périphérique permettant son vissage dans un espace pratiqué entre les deux vertèbres adjacentes. De tels implants, également réalisés en un matériau résistant, présentent une forme cylindrique de révolution, un filetage servant à assurer la fixation par vissage et à  
20 empêcher le retrait, des fentes ou des passages pour recevoir un greffon osseux ou favoriser la repousse osseuse, et, à une extrémité, des moyens pour recevoir temporairement l'extrémité d'un outil ancillaire de pose par vissage. De tels implants sont décrits par exemple  
25 dans le brevet US-A-5 015 247.

Quoique de conceptions différentes, les deux types d'implants précités partent du principe qu'ils doivent nécessairement présenter une surface de section constante, c'est-à-dire une surface cylindrique, s'étendant  
30 transversalement à l'axe longitudinal du rachis, de façon à assurer la stabilité nécessaire à une consolidation osseuse optimale.

La présente invention se propose de fournir une nouvelle prothèse sous forme de cages à enficher,  
35 notamment sous forme d'une pluralité de cages, de

2742044

3

préférence deux cages, pour l'arthrodèse intersomatique vertébrale, permettant d'améliorer la synthèse et la consolidation osseuse.

5 Un autre objectif de l'invention est de fournir une telle prothèse présentant une stabilité accrue minimisant les risques d'expulsion ou de déplacement de la prothèse.

10 Un autre objectif encore de l'invention est de réaliser une telle prothèse sous forme de cages très faciles à implanter et à extraire.

15 L'invention a pour objet une prothèse d'arthrodèse intersomatique vertébrale, se présentant sous la forme de cage ou fiche inscrite dans une surface de révolution et susceptible d'être vissée entre deux plateaux vertébraux se faisant face en pénétrant dans la substance osseuse, et possédant, à cette fin, un filetage, ladite cage présentant également au moins un évidement central ouvert sur des côtés opposés, de façon à pouvoir recevoir un greffon osseux et permettre la fusion osseuse avec le tissu des vertèbres adjacentes et à interrompre les filets pour les rendre auto-taraudants, caractérisée en ce que ladite surface de révolution présente une forme bombée sur une partie au moins de sa longueur.

25 Ainsi l'une au moins des extrémités de la prothèse, et notamment l'extrémité antérieure possède, une forme relativement effilée.

30 Dans une forme de réalisation particulièrement préférée, la partie antérieure de la cage bombée est de diamètre inférieur à celui de la partie postérieure, de sorte que la surface bombée s'étend depuis une surface géométrique sous-jacente tronconique. Cette disposition présente aussi l'avantage de faciliter la reconstitution d'une lordose lombaire normale.

35 L'angle au sommet d'un tel tronc de cône est

2742044

4

de préférence compris entre 3 et 7°, et notamment de 5°.

Le cas échéant les extrémités antérieure et/ou postérieure de la cage-fiche peuvent ne pas être bombées, en étant constituées à partir d'une génératrice, de préférence rectiligne, ce qui forme alors une extrémité antérieure et/ou postérieure de forme conique.

Le rayon de courbure de la surface bombée est, de préférence, compris entre 20 et 35 mm, et, notamment, de l'ordre de 25 mm.

Le centre de courbure est, de préférence, écarté latéralement de l'axe de révolution de la cage d'une distance de l'ordre de 19 à 22 mm, selon la taille de l'implant.

De préférence, la cage de la prothèse selon l'invention présente un filetage unique dont le pas permet un vissage facile entre les deux corps vertébraux adjacents. Les filets peuvent être de préférence triangulaires, symétriques ou non.

La profondeur des filets peut être constante, de sorte que les fonds de filets se trouvent sur une surface géométrique bombée parallèle à la surface bombée coïncidant avec les sommets de filets. On préfère cependant que la profondeur des filets soit variable, de façon que leurs fonds se trouvent sur une surface géométrique parallèle à ladite surface, de préférence tronconique, et décalée vers l'axe de révolution de la cage.

De préférence la profondeur des filets est comprise entre 1 et 3 mm, et notamment, en moyenne, de 2 mm.

Le pas du filetage est, de préférence, compris entre 1 et 3 mm.

La partie centrale creuse, ou évidemment, d'une cage s'ouvre par des ouvertures diamétralement opposées s'étendant, de préférence, sur une longueur

2742044

5

substantielle de la cage, de sorte que la ligne d'intersection entre la surface de révolution, dans laquelle est inscrite la cage, et la surface engendrant l'évidement central, soit une ligne restant bombée.

5 De préférence cet évidement débouche sur des rainures longitudinales s'étendant dans toute la longueur de la cage, dont tous les filets sont alors autotaraudants.

10 On peut, en outre, prévoir des trous ou lumières transversaux reliant ledit évidement central et les surfaces latérales, pour permettre une diffusion osseuse latérale.

15 De façon classique, la cage selon l'invention peut comporter, de préférence, à son extrémité postérieure, des moyens de réception temporaire d'un outil de pose et de vissage.

20 La cage de prothèse selon l'invention peut être réalisée en tout matériau usuellement utilisé pour les implants de ce genre, par exemple en métal ou en un matériau synthétique, de préférence radio-transparent. La surface peut être traitée, par exemple avec de fines rugosités ou encore être recouverte d'un matériau facilitant la croissance osseuse, par exemple de l'hydroxyapatite de calcium.

25 En effet, grâce à un revêtement de ce biomatériau sur la surface externe de la cupule, il devient possible, après avoir réalisé une fixation primaire par l'effet mécanique des filets, de réaliser une fixation "secondaire" de nature physico-chimique, qui vient renforcer la fixation première dans les premiers mois consécutifs à l'opération. Cette fixation est obtenue par adsorption des différents constituants du tissu osseux sur le dépôt d'hydroxyapatite de calcium couvrant la face externe de la cupule.

35 On réalise ainsi une fixation en deux temps,

2742044

6

d'abord mécanique par les filets, la forme de la cage et la rugosité du revêtement d'hydroxyapatite, puis physico-chimique par adsorption, quelques mois plus tard, des constituants osseux sur l'hydroxyapatite.

5 Pour la pose de la prothèse, le chirurgien, après avoir pratiqué sa voie d'abord, de préférence postérieure, et, dans ce cas, écarté latéralement le tronçon correspondant du névraxe, présente la cage en  
10 forme de fiche par son extrémité antérieure dans l'espace intervertébral puis commence à visser la cage dans un plan sagittal à travers l'espace intervertébral. Le filetage mord rapidement sur les corticales des plateaux vertébraux qui se font face et progressivement, le passage de l'extrémité antérieure effilée de la cage  
15 provoque un écartement des plateaux vertébraux pendant que la cage avance en venant, par ses pointes de filet, en contact avec l'os spongieux des corps vertébraux à travers la corticale. Une fois la cage mise en place, sa forme bombée, au niveau de ses parties inférieure,  
20 respectivement supérieure, s'adapte sensiblement aux formes franchement concaves du plateau de la vertèbre supérieure et légèrement concaves du plateau de la vertèbre inférieure, ce qui facilite la répartition des efforts et assure une bonne stabilité. On obtient  
25 également un meilleur développement du tissu osseux et une bonne coopération avec le greffon osseux préalablement introduit dans la partie centrale évidée de la cage, conduisant à une bonne arthrodèse. Par ailleurs un retrait accidentel de la cage est  
30 considérablement réduit, du fait que le renflement central de la fiche s'oppose à son extraction.

Enfin contrairement aux craintes exprimées dans l'art antérieur, qui ont conduit à rechercher des formes systématiquement cylindriques pour éviter les  
35 risques de mouvement de flexion du rachis de part et



2742044

7

d'autre de la fiche implantée, on obtient une excellente stabilité de la jonction au niveau de la fiche implantée, y compris lorsque l'on cherche à réduire la lordose.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante, faite à titre d'exemple non limitatif se référant au dessin annexé dans lequel :

- la figure 1 représente une vue en perspective d'une cage de prothèse selon l'invention ;
- la figure 2 représente une vue en élévation de la cage ;
- la figure 3 représente une vue de dessus de la cage ;
- la figure 4 représente une vue avant de la cage ;
- la figure 5 représente une vue arrière de la cage.

La cage représentée sur le dessin est réalisée, par exemple en titane, mais elle peut toutefois être réalisée en tout autre matériau biocompatible de résistance convenable. Elle présente la forme d'une cheville ou cage bombée inscrite dans une surface de révolution en forme de tonnelet allongé. La face frontale 1 de l'extrémité antérieure 2 de la cage est plane et, depuis l'extrémité, le diamètre de la cage augmente progressivement, conférant à la partie antérieure de la cage une allure effilée. Le diamètre devient maximum dans la partie centrale de la cage puis se remet à diminuer en direction de l'extrémité arrière 3, dans la face frontale 4 de laquelle est pratiqué un évidement destiné à recevoir l'extrémité d'un outil de vissage, avec un trou borgne 5 et une rainure diamétrale 6. Les formes de ce trou et de cette rainure sont classiques et n'ont pas besoin d'être décrites davantage.

Dans l'exemple représenté, on voit, notamment

2742044

8

sur la figure 2 que les extrémités antérieure 2 et postérieure 3 sont situées sur un tronc de cône géométrique, c'est-à-dire fictif, 7, représenté en trait interrompu, de sorte que la partie bombée s'étend  
5 radicalement vers l'extérieur depuis cette surface 7 sous-jacente. On comprend, par ailleurs, que vers l'extrémité arrière 3, la partie bombée est moins effilée que vers l'extrémité avant 2. L'angle au  
10 sommet de ce cône géométrique est, dans cet exemple, de l'ordre de 5°.

Par ailleurs, on voit que les extrémités antérieure 2 et postérieure 3 sont coniques et extérieures à la partie bombée de la cage, mais on comprend que  
15 dans une autre forme de réalisation, la forme bombée peut se prolonger jusqu'à vers les faces frontales avant 1 et/ou arrière 4.

La cage présente, sur pratiquement toute sa longueur un filetage 8, ayant un pas de préférence de  
20 l'ordre de 2 mm et des filets de diamètre progressivement croissant depuis l'extrémité vers le centre, ces filets ayant une section triangulaire avec une face inclinée vers l'avant et vers le centre et une face arrière située sensiblement dans un plan diamétral.

On voit, sur la figure 2, que les fonds de filets peuvent avantageusement être disposés sur une surface tronconique parallèle à la surface 7, et décalée par rapport à cette dernière, vers l'axe longitudinal de révolution de la cage.

Dans la partie centrale de la cage, est pratiqué un évidement diamétral 9 généré par une surface cylindrique oblongue dont la génératrice est bien vue sur la figure 3. Cet évidement, qui traverse la cage de part  
30 en part, vient couper la surface bombée en forme de tonnelet, dans laquelle est inscrite la cage, selon une  
35

2742044

9

ligne avantageusement incurvée.

L'évidement oblong central 9 débouche à chacune de ses extrémités, dans une rainure 10 dont la section transversale est bien vue sur les figures 4 et 5. Ces rainures délimitent, à l'avant et à l'arrière de la prothèse, des plages 11, 12. Elles interrompent les filets du filetage 8 qui deviennent ainsi auto-taraudants. Dans l'exemple décrit, le fond de chaque rainure, matérialisé par les plages 11, 12, est plan, mais ce fond pourrait avoir toute autre forme.

On peut également, ne pas prévoir de rainures, de sorte que seuls les filets intersectés par l'évidement 9 resteraient auto-taraudants.

De façon avantageuse des trous diamétraux transversaux 13 peuvent traverser la cage de part en part, dans des directions perpendiculaires à la paroi de l'évidement central 9, permettant ainsi une progression osseuse transversale, une fois que l'évidement 9 a été amené dans sa position sagittale finale par rotation de l'implant.

On comprend maintenant que la cage présente une forme qui se rapproche anatomiquement de celle d'un disque normal, vu en silhouette dans le plan vertical sagittal.

Bien que l'invention ait été décrite à l'aide d'une forme de réalisation particulière il est bien entendu qu'elle n'y est nullement limitée et qu'on peut lui apporter diverses modifications de formes ou de matériaux.

30

2742044

10

## REVENDECATIONS

1. Prothèse d'arthrodèse intersomatique vertébrale, sous forme de cage inscrite dans une surface de révolution et susceptible d'être vissée entre deux plateaux vertébraux se faisant face en pénétrant dans la substance osseuse, et possédant, à cette fin, un filetage (8), ladite cage présentant également au moins un évidement central (9) ouvert sur des côtés opposés, de façon à pouvoir recevoir un greffon osseux et permettre la fusion osseuse avec le tissu des vertèbres adjacentes et à interrompre les filets pour les rendre auto-tarau-

5

10

dants, caractérisée en ce que ladite surface de révolution présente une forme bombée au moins sur une partie de sa longueur.

2. Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'une de ses extrémités possède une forme effilée.

15

3. Prothèse selon la revendication 2, caractérisée en ce que la partie antérieure (1) de la cage bombée est de diamètre inférieur à celui de la partie postérieure (2), de sorte que ladite surface bombée s'étend depuis une surface géométrique sous-jacente tronconique (7).

20

4. Prothèse selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'angle au sommet de ladite surface conique (7) est compris entre 3 et 7, et notamment de l'ordre de 5°.

25

5. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le rayon de courbure de ladite surface bombe est compris entre 20 et 35 mm, et notamment de l'ordre de 25 mm.

30

6. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le centre de courbure est décalé de l'axe géométrique de la cage d'une distance de 19 à 22 mm.

35

2742044

11

7. Prothèse selon l'une des revendications 2 à 6, caractérisée en ce que les extrémités antérieure (2) et/ou postérieure (3) de la cage ne sont pas bombées.

5 8. Prothèse selon la revendication 7, caractérisée en ce que lesdites extrémités sont tronconiques et alignées sur ladite surface tronconique (7).

9. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la cage de la prothèse présente un filetage unique (8) dont le pas permet un  
10 vissage facile entre les deux corps vertébraux adjacents.

10. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que la profondeur des filets est comprise entre 1 et 3 mm, et notamment de 2 mm.

11. Prothèse selon l'une des revendications  
15 1 à 10, caractérisée en ce que le pas du filetage (8) est compris entre 1 et 3 mm.

12. Prothèse selon la revendication 10, caractérisée en ce que la profondeur des filets est variable et que les fonds de filets se trouvent sur une  
20 surface tronconique, coïncidant avec, ou centralement décalée de ladite surface géométrique tronconique (7).

13. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que la partie centrale creuse, ou évidement (9), d'une cage s'ouvre par des ouvertures  
25 diamétralement opposées s'étendant sur une longueur substantielle de la cage.

14. Prothèse selon la revendication 13, caractérisée en ce que cet évidement (9) débouche sur des rainures longitudinales (10) s'étendant dans toute la  
30 longueur de la cage, dont tous les filets sont alors auto-taraudants.

15. Prothèse selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que la cage comporte des trous transversaux (13) communiquant avec ledit évidement  
35 central (9) pour une progression transversale de la

2742044

12

croissance osseuse.

16. Prothèse selon l'une des revendications  
1 à 15, caractérisée en ce que sa surface est rugueuse  
et/ou recouverte d'un revêtement d'hydroxyapatite de  
5 calcium.

17. Prothèse selon l'une quelconque des  
revendications 1 à 16, caractérisée en ce que la cage  
comporte, à son extrémité postérieure, des moyens (5,6)  
de réception temporaire d'un outil de pose et de vissage.

10

2742044

1/4

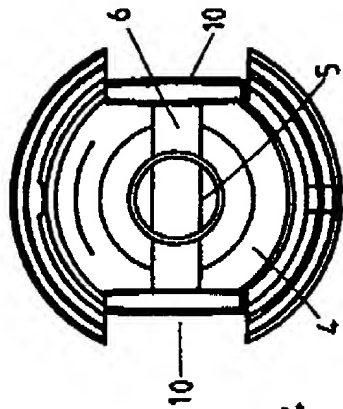


FIG. 5

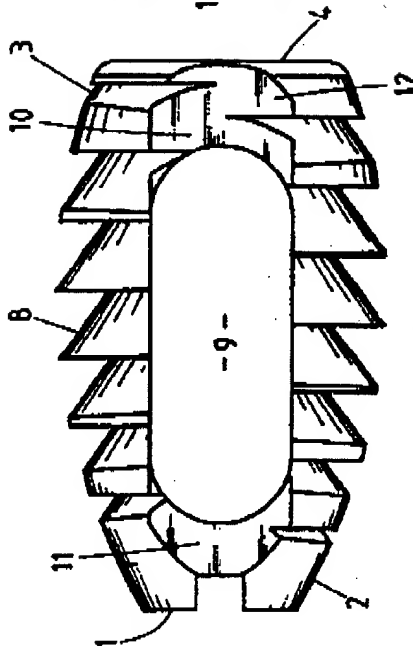


FIG. 3

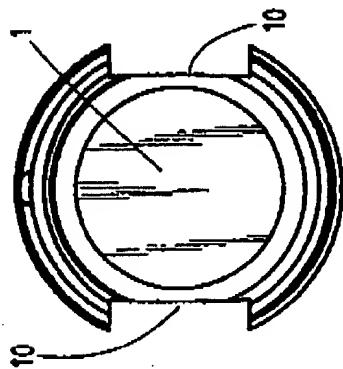


FIG. 4

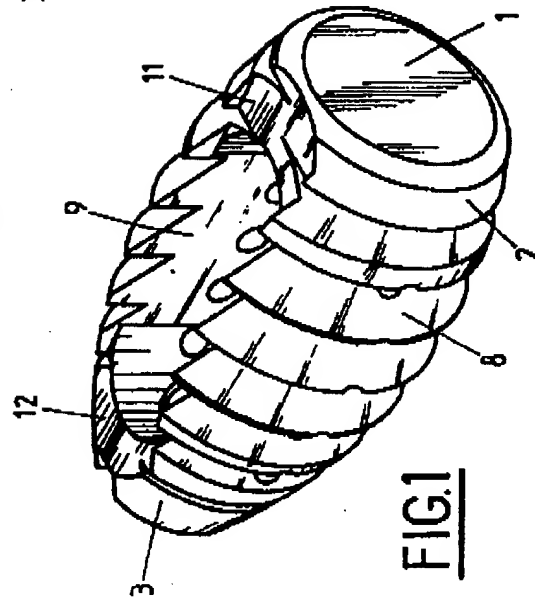


FIG. 1

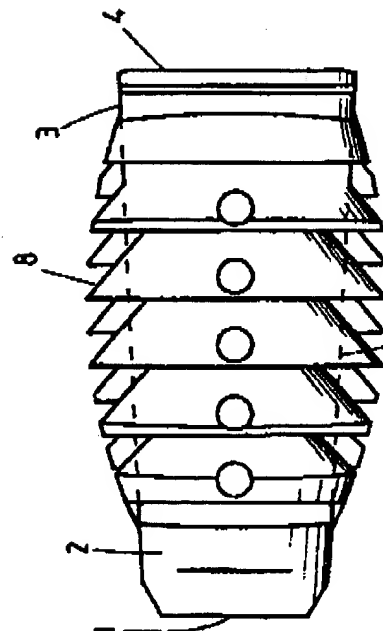


FIG. 2

**RECEIVED**  
CENTRAL FAX CENTER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2742044

N° d'enregistrement  
national

FEB 13 2007

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE**  
établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

FA 521916  
FR 9514655

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y	DE-A-43 02 397 (ASAHI KOGAKU KOGYO) * revendications; figures 11,14,17 *	1-6,9, 13,15-17
Y	EP-A-0 637 440 (ADVANCED TECHNICAL FABRICATION) * colonne 3, ligne 50 - ligne 57; revendications 1,3,10,11; figure 5 *	1-6,9, 13,15-17
A	FR-A-2 710 519 (ROBINE) * abrégé; figures 1,2 *	1,13,15, 17
A	WO-A-95 25487 (PISHARODI) * le document en entier *	1-3,17
D,A	US-A-5 015 247 (MICHELSON) * le document en entier *	1,9,14, 15,17
A	WO-A-95 08306 (SYNTHESE)	
A	WO-A-95 08964 (BRANTIGAN)	
D,A	EP-A-0 307 241 (BRANTIGAN)	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (tel. CL.4)
		A61F
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
22 Juillet 1996		Klein, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'un moyen une revendication ou savoir-plus technologique général O : divulgation non-écrite F : document intermédiaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1  
EPO FORM 680 (01/95) (P.047)